



Exmo. Sr.
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Bombarral

Vimos por este meio prestar esclarecimentos e correcções no Projecto do Quartel/Sede, de acordo com o solicitado pelos concorrentes.

Para além do aqui exposto juntam-se ficheiros informáticos de apoio ao respectivo esclarecimento.

1 – Reilima, Sociedade de Construções Lda.

1 – Junta-se Mapa de Acabamentos, no qual foram alterados alguns revestimentos, encontrando-se melhor especificados.

2 – Os vãos que levam estore encontram-se indicados no Mapa de Quantidades, na folha de Medição. As características dos mesmos são as seguintes: *“Estores Laminados, compostos por lâminas horizontais de 25mm de largura, em alumínio. Inclui dispositivo manual de subida, descida e rotação, para controlo da luz.”*

3 – A Caixa Separadora de Hidrocarboneto prevista é *“do tipo TECHNEAU, Gama Ellipse, ref^a EH0503”*, ou similar.

2 – Constrope – Construções, SA

1 – Junta-se Mapa de Acabamentos, no qual foram alterados alguns revestimentos, encontrando-se melhor especificados.

2 – As referências às louças sanitárias encontram-se no Mapa de Quantidades, consistindo em geral numa gama média da “Roca”, podendo obviamente ser substituída por modelos equivalentes de outra marca.

3 – De acordo com o indicado no Mapa de Quantidades, artigo 12.03, a alínea a) são 2 unidades e a alínea b) 2 unidades.

4 – De acordo com o indicado no Mapa de Quantidades, artigo 12.04, são 11 unidades.

Praça José Pereira Carvalho, 28-2ºC
2540-044 Bombarral

Telf. 262604095
262604210
Fax. 262604220

www.domus-aurea.com
contacto@domus-aurea.com



- 5 - De acordo com o indicado no Mapa de Quantidades, artigo 12.06, são 2 unidades
- 6 – Deve ler-se “Cabides”
- 7 - De acordo com o indicado no Mapa de Quantidades, artigo 18.04, é 1 unidade
- 8 - De acordo com o indicado no Mapa de Quantidades, artigo 18.05, é 1 unidade
- 9 - De acordo com o indicado no Mapa de Quantidades, artigo 18.06, é 1 unidade
- 10 – Junta-se Mapa de Medições do Projecto ITED, com a reformulação do artigo 400.
- 11 – Não se aplica sub-base. No caso Edifício Principal, porque não há aproveitamento do espaço sob a Lage. No parque de Viaturas será executado de acordo com o indicado no Mapa de Quantidades.
- 12 – O Projecto de Estabilidade encontra-se ajustado ao Projecto de Arquitectura, cujas cotas altimétricas deverão ser consideradas.
- 13 – Considera-se como cave o espaço criado sob a lage do Piso 0 pelo desnível do terreno. Trata-se de um espaço sem utilização.
- 14 – Os vãos P500095 são os portões exteriores de acesso, localizados nos muros exteriores, encontrando-se indicados em Planta como “de correr”, não estando, por lapso, identificados. Chama-se à atenção que a indicação “sistema de abertura automático” inclui dispositivo mecânico com motor eléctrico.
- 15 – O vão P500500 tem as seguintes características: *“Portões metálicos seccionados, com folha em lamelas de aço, painel simples, do tipo Hormann STE 40, com ferragem do tipo ND, com módulo envidraçado e automatismo de corrente tipo ITO400 ou equivalente”*.
- 16 - O acabamento nas zonas de acessibilidade limitada encontra-se indicado no Mapa de Quantidades. Nas zonas visitáveis o Mapa de Quantidades (ponto 10.10) remete para o Mapa de Acabamentos, onde foi indicado o revestimento e rodapé.
- 17 – Trata-se dos espaços exteriores ao edifício e respectivos muros, consistindo no passeios e na zona fronteira ao edifício (a nascente)



18 – Trata-se da Zona de Reserva Operacional. Apenas será aplicado tout venant. Os estacionamento indicados não terão demarcação no terreno.

19 – Deverá quantificar-se mais um vão, a aplicar no compartimento “Zona Técnica” e será do tipo I080200-B, perfazendo um total de 5 vãos.

20 – As cadeiras da sala de Formação não são para contabilizar.

21 – As camas das Camaratas não são para contabilizar.

22 – Na Sala do Bombeiro não deverão ser consideradas as bancadas

23 – No desenho PE3 foi eliminada a duplicação do vão P080200

24 – Nas medições gerais de construção civil, de Electricidade e ITED estão explicitamente indicados os trabalhos de construção civil. Juntam-se Mapas de Quantidades rectificadas de AVAC e SCRI onde se incluem os trabalhos de Construção Civil.

25 – Não estão contabilizados tapetes

26 – Não está considerada a pintura de estacionamento

27 – Não está considerada a pintura de sinalização de lugar para deficientes no exterior

28 - Não está considerada a pintura de sinalização de lugar para deficientes na sala de Formação

29 – Não está considerada a colocação de Lettering

30 – Não está considerada a colocação de mastros de bandeira

31 – Embora em Planta estejam consideradas bancadas para os lavatórios deve ser considerada a descrição do Mapa de Quantidades que indica lavatórios de coluna

32 – Foi indicada a designação dos vãos em falta na Oficina

33 – No que respeita às discrepâncias entre a Memória Descritiva e o Mapa de Quantidades devem considerar-se as indicações do Mapa de Quantidades. O

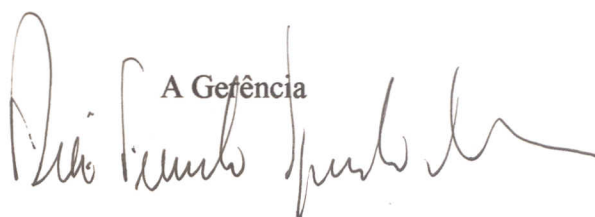
revestimento das zonas de circulação está indicado no Mapa de Quantidades e no Mapa de Acabamentos.

Nas discrepâncias entre o Mapa de Quantidades e o Mapa de Vãos devem considerar-se os seguintes aspectos:

- No Mapa de Vãos onde se lê I080200A deve ler-se I080200
- A pedra a aplicar é moleanos
- O vão J060060 não existe, sendo que os 5 vãos considerados no Mapa de Quantidades são na realidade J060090, devendo ser adicionados aos já previstos, conforme correcção ao Mapa de Quantidades, em anexo.
- Os dois vãos indicados como P080240 são na realidade P080200, tendo sido já contabilizados no Mapa de Quantidades.
- O vão J300090 é na realidade o vão J300150, já indicado no Mapa de Quantidades.

Juntam-se Mapas de Quantidades, Mapa de Acabamentos e Mapa de Vãos

Com os melhores cumprimentos

A Gerência


Rui Fernando Viola, arq

2009-04-14

Praça José Pereira Carvalho, 28-2ºC
2540-044 Bombarral

Telf. 262604095
262604210
Fax. 262604220

www.domus-aurea.com
contacto@domus-aurea.com